

 **omni**charge™

Omni 20c+
取扱説明書

www.omnicharge.co

次なる冒険をパワーチャージ

カスタマーサポートはこちらへお問い合わせください
support@omnicharge.co

▲WARNING

安全性および取扱いについて

人身傷害および充電器や接続デバイスへの損傷を防ぐため、本機ご使用前に本取扱説明書と注意事項をよくお読みください。

1. 取扱いについて

本機をご使用の際は、丁寧にお取扱いください。本機を設置する場合は、十分な換気が可能で、硬く安定した場所をお選びください。落下、燃焼、破裂、粉碎、熱や蒸気への暴露および液体との接触があった場合、本機が損傷する場合があります。また怪我の原因となるので、本機が損傷した場合、その使用を直ちに中止してください。

2. バッテリーについて

Omnicharge 本体のバッテリー交換や改造は絶対に行わないでください。バッテリー破損を引き起こし、過熱、火災、けがの原因となります。バッテリーの不適切な交換は、漏れや爆発そして人身傷害を引き起こす危険があります。充電式電池を不適切に取り扱った場合、火災や化学火傷の原因となる危険があります。バッテリーの分解および導電性材料、水蒸気、液体または熱に暴露させないでください。バッテリーに漏れ、変色、変形、何らかの異常性が確認された場合は、その使用を避け充電もしないでください。長期間の放電もしくは未使用をお避けください。漏電させないでください。バッテリーの寿命は、使い方により異なります。お使いのデバイスバッテリーは、正規サービスプロバイダーが修理もしくはリサイクルを行い、家庭廃棄物とは別にリサイクルまたは処理するようにしてください。バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の環境法令およびガイドラインに従って行ってください。法律または規制がない場合は、電子機器用のごみ箱に廃棄してください。バッテリーは子供たちの手の届かないところに保管してください。

3. 充電中

Omnicharge/バッテリーを最適な状態に維持するため、購入後7日以内に一度および少なくとも6カ月に一度は再充電する必要があります。再充電を行わなかった場合、バッテリーが過剰に消耗するなど問題が発生する可能性があり、付帯保証の対象外となります。



Li-ion




Li-ion

ご使用前に

バッテリーの較正 (キャリブレーション)

バッテリー残量確認を正確に行うため、製品到着後また使用開始後も定期的な較正が必要です。製品到着後100%までフル充電し、較正を行ってください。また使用開始後はOmnichargeが自動シャットダウンするまで、バッテリーを完全に使い切ってください。電源ボタンを押すと、空のバッテリーアイコンが表示されます。その後本体をフル充電すると較正は完了です。

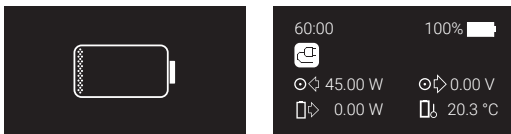

最適なバッテリー状態を維持するには、このOmnichargeバッテリーを購入後7日以内に一度、および少なくとも6ヶ月ごとに再充電をしていただく必要があります。これを行わないと、バッテリーが過剰に消耗するなど問題が発生する場合がありますため、保証の対象外となります

USB-Cポートからの再充電

USB-Cポートの最大入力電圧：45W
3時間でフル充電


オムニチャージを再充電するには付属のUSB-C充電ケーブルをお使いください。機種によっては高速充電器が付属しており、単品で購入することも可能です。多くのUSB-Cラップトップ充電器も、オムニチャージの充電に用いることが可能です。

注意: もしオムニチャージが入力電圧を検知しない場合は、オムニチャージの電源が切れている状態で、USB-C充電器を挿し直してください。一度充電が始まれば、オムニチャージの電源を入れて、パススルー充電を行うことができます。

注意: USB-Cポートとパレルポートは同じ回路を使用しているため、同時に利用することはできません。

ポートおよびボタン

注:ワイヤレス充電を最適に行うため、スマートフォンをOmnicharge本体の上側半分上(下図⑧)に水平になるように置いてください。

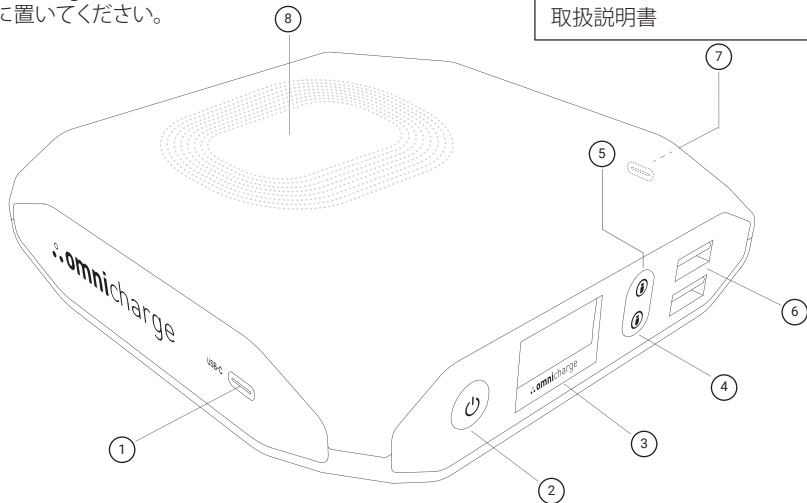

同梱品

OMNI 20c+
USB-C ケーブル
USB-A ケーブル
取扱説明書

1. USB-C入力/出力 60W
2. 電源、メニューボタン
3. OLEDスクリーン
4. USBハブボタン

5. USB-C ボタン
6. クイックチャージUSB (QC3.0互換)
7. USB-C入力/出力 100W
8. ワイヤレス充電

ボタン機能

主要操作

- ① 長押しで電源オン
- ② 長押しで電源オフ

- ③ AC出力をオン/オフ
- ④ USBポートをオン/オフ


メニュー操作

- ① 2回押しでメニューを表示
- ② 素早く押しで選択

- ③ 上に移動
- ④ 下に移動

画面

リアルタイムデータ表示有機EL画面



1. 残り時間
2. アイコン表示
3. 電源入力 (W)
4. バッテリー電源出力 (W)
5. バッテリーレベル (+/-5%)
6. DC/USB-C出力電圧
7. バッテリー温度

注意：パススルー充電中、電池の出力フィールドが低い値や、0W出力を表示することもあります。これは出力フィールドに、ポートからの出力量ではなく電池から出力されている電力量が表示されるためです。

画面アイコン



USB-C出力

USB Cポートがオンになりました。



ハブ

HUBモードが有効になりました。



USB-A出力

USB-A ポートがオンになりました。



再充電中

Omni 20 USB-C を再充電中です。



最適充電

最大電力(45W)でOmni 20 USB-Cを再充電中です。



低温保護

バッテリーの温度が低すぎる場合、充電回路が停止します。



過熱保護

バッテリーが高温です。Omni 20 USB-Cの入出力電力を制限もしくは遮断します。



低電力保護 (パススルー充電中のみ)

Omni 20 USB-Cは出力を遮断し、バッテリー残量が少ない場合に限り入力を機能させます。



過電力保護

デバイスが非常に多くの電力を使用しています。Omni 20 USB-C の出力を制限もしくは遮断します。



過電圧保護

入力電圧が制限を超えています。入力充電回路を遮断します。

メニュー画面

1. 自動オフスクリーン

ディスプレイの表示時間設定が可能です。なお、デフォルト設定は5分です。

2. 自動電源オフ

電源の自動オフ時間の設定が可能です。なお、デフォルト設定は5分です。

3. 温度

華氏もしくは摂氏から選んでください。

4. ボタンライト

ボタンライトのオン/オフを選んでください。なお、デフォルト設定はオンです。



メニュー画面


5. 製品について

本製品のモデル名、容量、ファームウェアのバージョン番号及びシリアル番号を確認してください。


5.		Model: Omni 20c+
		Cap: 71Wh
		Ver: 0.2.1A/1.3.2A
		S/N: 2ADF070109

HUBモードの使用方法

Omni 20 USB-CをUSBハブとして利用すると、スマートフォン、フラッシュドライブやラップトップ間でのファイル共有が可能です。



1. USB-C/HUBポート(右側)をお使いのノートパソコンのUSB-Cポートに接続してください。



2. HUBボタン(下のボタン)を短押しし、HUBモードを起動すると、画面上にHUBアイコンが表示されます。もう一つのUSB-Cポート(左側)および二つのUSB-Aポートにスマートフォン、フラッシュドライブ、カメラ、その他の標準USB-AまたはUSB-Cデバイスを接続し、ファイルを転送することもできます。

USB-Cポート



左USB-Cポート最大出力:60W
右USB-Cポート最大出力:100W

USB-C出力ボタンを短押しし、USB-Cポートのオン/オフを選択してください。

注:Omni 20 USB-Cの電源を入れてから、デバイスを接続してください。さもないと、お使いのデバイスがOmni 20 USB-Cを再充電してしまいます。

USB-Aポート



USBポート1: 18W, QC 3.0対応
USBポート2: 18W, QC 3.0対応



アクションカメラ



ニンテンドー
スイッチ



スマートフォン



タブレット



ラップトップ



その他

技術仕様書

一般情報

重量: 611 g (1.35 lbs)

寸法: 5.0"x 4.8"x 1.1" (12.7 x 12.2 x 2.7 cm)

USB-C

双方向入力/出力対応

入力: USB-PD, 5V~20V, 上限 3A, 最大45W

出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 最大60W

出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 最大100W

USB-A出力

ポート 1: QC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ポート 2: QC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ワイヤレス充電

出力: 10W

容量

6 セル, 72 Wh max @ 3,6 V

動作環境

温度: 0°C-40°C

湿度: 30%-70%

高度: ≤2000m

中国製

© 2020 Omnicharge.

∴ **omnicharge**™ はOmnicharge Inc.の商標です。

THANK YOU

www.omnicharge.co

カスタマーサポート

Omnichargeでは全製品の品質検査を行っていますが、万が一製品及びその付属品に異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、support@omnicharge.coまでご連絡ください。

FOLLOW US



<https://www.facebook.com/omnicharge>



<https://www.instagram.com/omnicharge>



<https://www.youtube.com/c/omnicharge>



https://twitter.com/omni_charge

THANK YOU

www.omnicharge.co

© 2017 Omnicarge.

Omnicharge is a trademark of Omnicarge Inc.