

Omni Ultimate+
ユーザーマニュアル

www.omnicharge.co

omnicharge®

次の冒険に力を与える

スマートフォン
最大8回の充電

タブレット
最大4回の充電

15インチノートパソコン
最大2回の充電

デジタル一眼レフカメラ
最大8回の充電

ドローン
最大4回の充電

アクションカム
最大16回の充電

バッテリーを交換する


バックアップ用に予備のバッテリーが必要な場合や、バッテリーが古くなり交換が必要な場合、Omni Ultimate+のバッテリーパックはユーザー自身で取り換えられます。

1. ゴムカバーを外側に引っ張り、その下にあるネジ（上下計6本）を付属のドライバーを使って取り外します。

2. 消耗したバッテリーを引き出し、完全に充電されたバッテリーを入れたら、正しく挿入されているかネジ穴を見て確認します。

3. 6本のネジを元に戻し、しっかりと締めます。

注：バッテリーパックを取り外しにくい場合は、バッテリーを引き出す前に、ゴムカバーを外側に広げながら取り外してみてください。

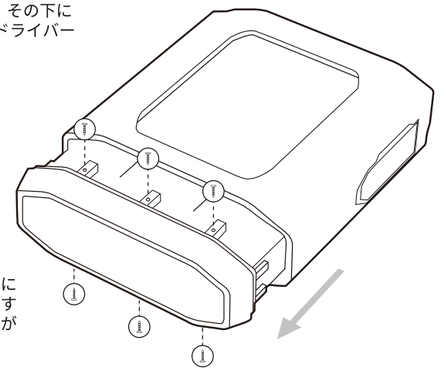

OMNI Ultimate+を使用する前に

バッテリーのキャリブレーションを行う

バッテリーのパーセンテージを正しく読み取るために、製品を受け取ってから7日以内に、またその後も定期的にバッテリーのキャリブレーションを行ってください。


1. Omnichargeをオンにできなくなるまで完全に放電します。 電源ボタンを押すと、画面に空のバッテリーアイコンが表示されます。

2. Omnichargeを100%まで完全に充電して、キャリブレーションを完了します。 完全に充電されたバッテリーアイコンが表示されたら、Omnichargeの電源をオンに戻すことができます。





注：バッテリーの過度の消耗を防ぐために、少なくとも3か月ごとに再充電してください。 それを怠った場合、故障の原因となり保証が適用されない可能性があります。

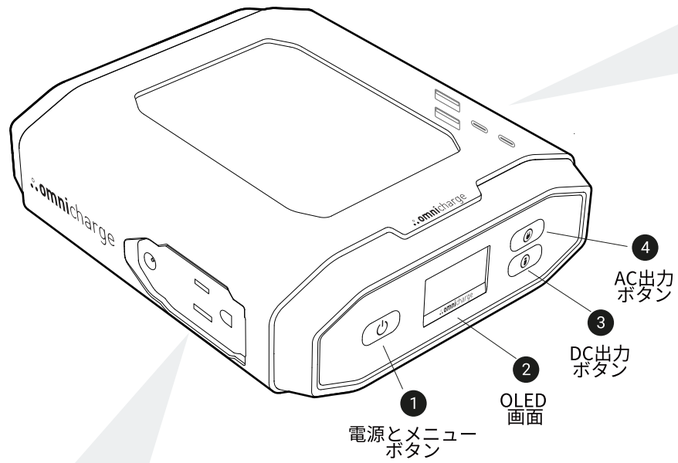


USB-C入力/出力ポート
最大出力シングルポート100W
複合出力90W（各45W））

USB-Cポートは常にオンであり、設定する必要はありません。 USB-Cデバイスをを USB-Cポートに接続するだけで、充電を開始できます。


注： USB-C出力が充電を開始しない場合は、USB-Cケーブルを再接続してみてください。

USB-Aポート
最大出力22.5W

1. Omnichargeをオンにするときに、USB出力をオンにするかオフにするかを選択します



画面
リアルタイムメトリクスを備えたOLEDスクリーン



1. ステータスアイコン
2. 電源入力（ワット）
3. バッテリー出力（ワット）
4. バッテリー温度
5. DC出力電圧
6. バッテリーのパーセンテージ
7. 残り時間

ボタン機能

基本操作

- •長押しで電源オン
- •長押しで電源オフ
- •AC出力　オン/オフ
- •DC出力　オン/オフ


メニュー操作

- • 2回短押しでメニューを表示
- • 短押しで選択
- • 上に移動
- • 下に移動

ACコンセント
最大出力120W

1. ACボタンを押して、AC出力をオン/オフにします
2.オンになるとACアイコンが画面に表示されます

AC　120V /230VAC出力



DC出力
最大出力100W

DC出力機能を使用すると、バレルポートを介してDC電力を直接出力できます。 この機能を使用するには、デバイスの電圧とアンペア数を把握し、互換性のあるケーブルを用意する必要があります。

警告：間違った電圧を使用すると、デバイスが損傷する可能性があります。



アクティブになると、DCアイコンが画面に表示されます。

DC

Omnichargeには4つの電圧プリセットがあります。なお、プリセットを選択しながら電源ボタンを押し続けると、電圧とアンペア数をカスタマイズできます。

オムニチャージの再充電

1）USB-Cポートから
USB-Cポートの最大入力：90W

USB-Cウォールチャージャーを接続すると、Omni Ultimateの充電が自動的に開始されます。 Omni Ultimate+が入力を開始しない場合は、Omni Ultimate+の電源をいったん切り、電源オフの状態でUSB-C充電器を接続してみてください。

2）バレルポートから
DC入力5-25V、最大5A、最大90W

バレルポートからの充電には、互換性のある充電器を使用してください。 Omni Ultimate+には、一般的な5.5 x 2.5mmコネクタを持ち、5V～25Vの範囲にある充電器を使用できます。

AC壁充電器	ソーラー（最大45W)	車の電源ポート（12V）	ラップトップアダプター
3~4 時間	4～9時間	4時間	3~6 時間

パススルー充電

パススルー充電とは、Omnichargeに電力を入力しながら、デバイスに出力することです。 Omni Ultimate+は、USB-CまたはDCポートのいずれかから電力を入力でき、他のすべてのポートから同時に出力できます。

画面アイコン

USB-C 出力
USB-C出力が有効です。

AC出力
AC コンセントが有効です。

調整可能なDC出力
調整可能なDC出力が有効です。

低温保護
バッテリーの温度が低すぎるため、
充電回路を遮断します。

過電力保護
デバイスの消費電力が多すぎます。
Omnichargeは出力電力を制限または遮断します。

低電力保護
出力が入力より高く、バッテリーが空の場合
Omnichargeは十分なバッテリーレベルに
達するまで電力をカットします。

USB-A 出力
USB-Aポートがオンになりました。

ソーラー充電
太陽光で充電しています。

最適充電
最大電力で充電中です。

再充電
Omnichargeを再充電中です。

過熱保護
バッテリーの温度が高すぎます。Omnichargeは、
入出力電力を制限または遮断します。

過電圧保護
バレル入力電圧が25V制限を超えているため、
入力充電回路を遮断します。

安全性と取り扱い

本製品は、適切なデバイスと組み合わせてのみ使用することを目的としています。本製品がご使用の機器と互換性があるかどうかについては、機器のパッケージをご確認ください。本製品の使用により発生した機器の損害について、製造者は一切の責任を負いません。製造者は、本製品が設計された適切な機器以外の機器または付属品と組み合わせて本製品を使用した結果、意図的であるか否かを問わず、または誤用により、お客様または第三者が被る可能性のある損害について、お客様または第三者に対していかなる責任も負わないものとします。
お客様は、意図しない機器との本製品の使用、およびかかる使用に起因する損害について責任を負うものとします。その結果発生した第三者への損害について、製造者を補償することに同意するものとします。

これらの安全指示に従わない場合、火災、感電、怪我、ポータブル充電器またはその他の物的損害が発生する可能性があります。ポータブル充電器の不適切な使用はバッテリーセルに長期的な損傷を与える原因となり、保証が無効になる可能性があります。

使用前にポータブル充電器に損傷がないか点検してください。 使用中に損傷した場合は使用を中止し、support@omnicharge.coに連絡してください。

偶発的な落下の危険を最小限に抑えかつ適切な換気を確保するために、硬くて平らで安定した場所にポータブル充電器を設置してください。

技術仕様

一般情報
重量：2.99ポンド（1356g）
寸法：6.5”x 5.7” x 2.1”（16.5 x 14.5 x 5.4 cm）
複合出力全ポート：150W

USB-C
PD対応の入出力充電
入力：5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、最大90W
出力シングル：5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A、最大100W
結合されたUSB C出力：90W（各45W）

USB-A 出力
ポート1：QC 3.0 4.5V⎓5A、5V⎓4.5A、5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A，最大22.5W
ポート2：QC 3.0 4.5V⎓5A、5V⎓4.5A、5V⎓3A、9V⎓2A、12V⎓1.5A，最大22.5W

容量
12セル、142Wh (+/- 5%)

中国製
© 2023 Omnicharge.
omnicharge®は登録商標である。
製品の仕様は信頼性、機能、設計またはその他の理由にかかわらず、予告なく変更されることがあります。

DC ポート
双方向入出力充電
入力：5〜25V、最大5A、最大90W
出力：5〜25V、最大5A、最大100W

AC ポート
120V AC、60Hz、最大 120W
米国バージョン
230V AC、50Hz、最大 120W
EU バージョン


動作環境
温度0°C-40°C
湿度30-70%
高度≤2000m

こちらは単独ユニットです。Omni Power Station には使用できません

Li-ion

メニューナビゲーション


1. **DC 出力**
DC出力をオンにします。
電源ボタンを長押しして電圧とアンペア数を設定します。



2. **USB**
起動時に USB-A ポートをオンにするかオフにするかを選択します。デフォルト設定はオンです。




3. **スクリーンタイマー**
画面の自動シャットオフ時間を設定します。デフォルト設定は5分です。



4. **自動シャットダウン**
電源の自動シャットオフ時間を設定します。デフォルト設定は5分です。




5. **温度**
温度を摂氏で表示するか華氏で表示するかを選択します。




6. **ボタンライト**
ボタンのライトをオンにするかオフにするかを選択します。
デフォルト設定はオンです。




7. **残り時間**
残り時間を表示するかどうかを選択します。




8. **言語**
スクリーンの言語を選択します。



9. **ファクトリーリセット**
Omnicharge を工場出荷時の設定にリセットします。



10. **情報**
モデル名、容量、ファームウェアのバージョン、シリアル番号の情報をここで確認できます。



強い日差しによる熱を始め、ラジエーターやヒーターのそば、車内など熱が引き起こされる高温環境では、ポータブル充電器を置いたり、使用したりしないでください。

ポータブル充電器を落としたり、強い衝撃を与えたり、穴を開けたり押しつぶしたり、熱や火にさらしたり、液体、湿気、腐食性の化学物質と接触したりすると、損傷する可能性があります。

ユニットの電源が入らない場合、またはユニットに警告通知が表示された場合は、直ちに使用を中止し、support@omnicharge.coに連絡してください。

ポータブル充電器のAC出力は、通常の家庭用コンセントと同じ致死性のあるAC電力を発生します。通常の AC コンセントと同様に注意してご使用ください。出力や通気孔に決して異物を差し込まないでください。

ポータブル充電器はユーザーが修理することはできませんのでご自分で交換または改造しようとしないでください。バッテリーが損傷し、過熱、火災、怪我を引き起こす可能性があります。

Li-ion

バッテリーの廃棄については、各自治体のガイドラインに基づき廃棄をお願いします。また回収を希望されるお客様はsupport@omnipower.co もしくは050-3085-9482まで連絡をお願いいたします。

OMNICHARGE 1 年限定
メーカー保証

Omnichargeは、そのハードウェア製品について最初の小売購入日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。 Omnichargeは通常の摩耗や事故や乱用によって生じた損傷については保証いたしません。

製品に関する特定の保証情報および保証請求に対応する手順については、
www.omnicharge.co/warrantyを参照してください。
Omnichargeの全責任と保証違反に対するお客様の唯一の救済策は、Omnichargeの選択により、製品の機能的同等物を修理または交換することです。 この保証に基づいて請求を行う場合、証明または購入詳細の提出を求められる場合があります。 保証による保護は、現地の消費者法に基づいて提供される権利に追加されるものであり、国、県、地域によって異なる場合があります。この製品保証によって提供される消費者の権利と追加の保護については、完全な保証情報を参照してください。

www.omnicharge.co/warranty

カスタマーサポート

Omnicharge製品は品質検査を受けています。 Omnichargeや Omnichargeアクセサリに異常な動作が見られる場合は、すぐにすべての製品の使用を停止し、support@omnichrge.co またはhttps://jp.omnicharge.coにある当社のサポートセンターへご連絡ください。

バッテリーメンテナンス

ポータブル充電器はリチウム電池セルを使用していますが、使用方法や環境によってサイクル回数に限りがあります。 バッテリー寿命を最大限に延ばすために、次のガイドラインに従ってください。 バッテリーが使用量を超えて消耗したら、交換する必要があります。

リチウムバッテリーを使用せず常に充電したままにするのはおやめください。

ポータブル充電器を使用せず、長期間放置するのはお避け下さい。バッテリーを健康で長持ちさせるために少なくとも3か月に1回は再充電してください。

バッテリー寿命の不必要な消耗を防ぐために、ポータブル充電器の適切な取り扱いと保管に関するガイドラインに従ってください。

誤用、乱用、経年劣化、不適切なメンテナンスが原因で故障したバッテリーは保証の対象外となります。


バッテリーの健康状態モニタリング

ポータブル充電器には、ダイナミック・バッテリー・ヘルス＆パワー・モニタリング・システムが搭載されています。バッテリーの状態や環境に基づいて、リチウムバッテリーの充電時間と休止時間、および出力を調整します。

デバイスの寿命が尽きる前に、停止が近いことを告げる画面通知が届きます。

私たちのコミュニティに参加しませんか

以下のアクセサリーのいずれかをプレゼント：

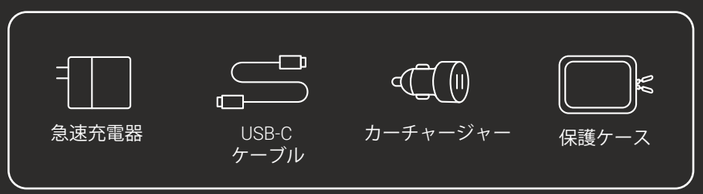

QR コードをスキャン
無料のアクセサリーの入手方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

またはhttps://www.omnicharge.co/communityにアクセスしてください。