

 **omni**charge™

Omni Mobile 12,800
取扱説明書

www.omnicharge.co

次なる冒険をパワーチャージ

詳しくは、サポートページ

www.omnicharge.co/supportをご覧ください。

▲WARNING

安全性および取扱いについて

人身傷害や充電器又は接続されたデバイスへの損害を起さないように、ご使用前に取扱説明書と注意事項などを必ずご確認ください。

1. 取扱いについて

Omnichargeを丁寧に取扱いください。本体のセットアップ場所としては、十分な換気が可能で、硬く安定した場所をお選びください。落下、燃焼、破裂、粉碎、熱や蒸気への暴露および液体との接触があった場合、本体が損傷することもあります。また怪我の原因になるので、損傷したOmnichargeを絶対に使用しないでください。

2. バッテリーについて

Omnicharge本体のバッテリー交換や改造は絶対に行わないでください。バッテリー破損を引き起こし、過熱、火災、けがの原因となります。バッテリーの不適切な交換は、漏れや爆発そして人身傷害を引き起こす危険があります。充電式電池を不適切に取り扱った場合、火災や化学火傷の原因となる危険があります。バッテリーの分解および導電性材料、水蒸気、液体、または熱に暴露させないでください。バッテリーに漏れ、変色、変形、何らかの異常性が確認された場合は、その使用を避け充電もしないでください。長期間の放電もしくは未使用をお避けください。漏電させないでください。バッテリーの寿命は、使い方により異なります。お使いのデバイスバッテリーは、正規サービスプロバイダーが修理もしくはリサイクルを行い、家庭廃棄物とは別にリサイクルまたは処理するようにしてください。バッテリーを廃棄する場合は、お住まいの地域の環境法令およびガイドラインに従って行ってください。法律または規制がない場合は、電子機器用のごみ箱に廃棄してください。バッテリーは子供たちの手の届かないところに保管してください。

3. 充電中

最適なバッテリー状態を維持するには、このOmnichargeバッテリーを購入後7日以内に一度、および少なくとも6ヶ月ごとに再充電をしていただく必要があります。これを行わないと、バッテリーが過剰に消耗するなど問題が発生する場合がありますため、保証の対象外となります



Li-ion



Li-ion

ご使用前に

バッテリーの較正 (キャリブレーション)

本製品の受け取り後7日以内に、必ずバッテリーを完全に充電してください

最適なバッテリー状態を維持するには、このOmnichargeバッテリーを購入後7日以内に一度、および少なくとも6ヶ月ごとに再充電をしていただく必要があります。これを行わないと、バッテリーが過剰に消耗するなど問題が発生する場合がありますため、保証の対象外となります

バッテリー本体の充電方法

USB-Cポートからの再充電

USB-Cポートの最大入力電圧: 30W


オムニチャージを再充電するには付属のUSB-C充電ケーブルをお使いください。機種によっては高速充電器が付属しており、単品で購入することも可能です。多くのUSB-Cラップトップ充電器も、オムニチャージの充電に用いることが可能です。

注意: もしオムニチャージが入力電圧を検知しない場合は、オムニチャージの電源が切れている状態で、USB-C充電器を挿し直してください。一度充電が始まれば、オムニチャージの電源を入れて、パススルー充電を行うことができます。

ポートおよびボタン

同梱品

Omni Mobile 12,800
USB-C ケーブル
USB-A ケーブル
取扱説明書

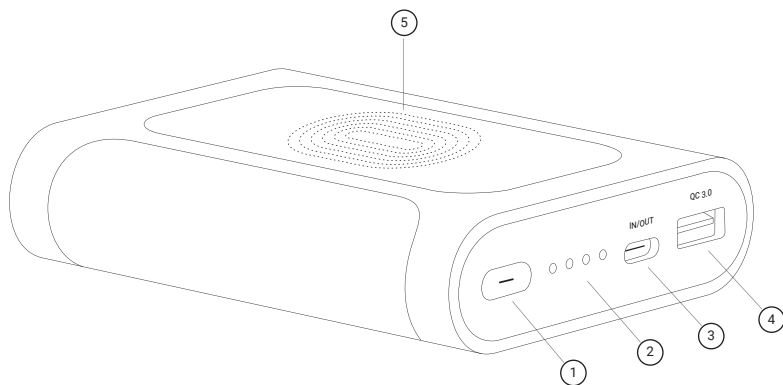




1. 電源ボタン
2. バッテリーインジゲーター
3. USB-C入力/出力

4. クイックチャージUSB (QC3.0互換)
5. ワイヤレス充電

ボタン機能

主要操作

-  ・長押しで電源オン
-  ・長押しで電源オフ
-  ・電源ボタンを4回連続で押すと自動停止を有効・無効化できます。

USB-Cポート

USB-Cポート最大入力:30W

USB-Cポート最大出力:60W

高出力対応USB-Cポートで、壁コンセント用充電器がなくても、ラップトップやモバイルデバイスを直接充電することができます。USB-Cポートはプラグ・アンド・プレイ式です。USB-CデバイスをOmnichargeのUSB-Cポートに差し込むだけで自動的に充電が始まります。

あらゆるUSB-Cデバイスへの充電が可能です。



アクションカメラ



ニンテンドー
スイッチ



スマートフォン



タブレット



ラップトップ



その他

USB-Aポート

USB-A出力:最大18W (QC3.0)

両ポートともQC 3.0デバイスに対応しており、最大18Wまで出力が可能です。

技術仕様書

一般情報

重量: 260 g (0.6 lbs)

寸法: 110 x 83.6 x 25.4 mm (4.3" x 3.3" x 1")

USB-C

双方向入力/出力対応

入力: USB-PD, 5V - 9V - 12V - 15V - 20V, 上限 3A, 最大30W

出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 上限3A, 最大60W

USB-A出力

ポート 1: QC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ポート 2: QC 3.0, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

ワイヤレス充電

出力: 10W

容量

4 セル, 12,800 mAh, 47 Wh max @ 3.7 V

動作環境

温度: 0°C-40°C

湿度: 30%-70%

高度: ≤2000m

中国製

© 2020 Omnicharge.

❖ **omnicharge** はOmnicharge Inc.の商標です。

THANK YOU

www.omnicharge.co

カスタマーサポート

Omnichargeでは全製品の品質検査を行っていますが、万が一製品及びその付属品に異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、support@omnicharge.coまでご連絡ください。

FOLLOW US



<https://www.facebook.com/omnicharge>



<https://www.instagram.com/omnicharge>



<https://www.youtube.com/c/omnicharge>



https://twitter.com/omni_charge
